HÖRMANN

PRODEX
PROFESIONALŪS DURŲ EKSPERTAI

CINKUOTOS, DAŽYTOS metalinės vidaus durys, spalva RAL 9016

ZK durys

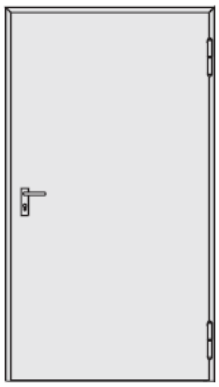

RAL 9016
Eismo balta



Atidarymo kryptis



DIN kairė



DIN dešinė

Atidarymo kryptis		Išoriniai apvadų matmenys (mm)	Tarpas tarp durų staktos apačios ir varčios apačios (mm)
KAIRĖ	DEŠINĖ		
Varčios matmenys, mm plotis x aukštis	Varčios matmenys, mm plotis x aukštis		
700 x 2000	700 x 2000	716x2008	20
800 x 2000	800 x 2000	816x2008	20
900 x 2000 •	900 x 2000 •	916x2008	20
1000 x 2000 •	1000 x 2000	1016x2008	20
1100 x 2000	1100 x 2000	1116x2008	20
1200 x 2000	1200 x 2000	1216x2008	20
700 x 2100	700 x 2100	716x2108	20
800 x 2100 •	800 x 2100 •	816x2108	20
900 x 2100 •	900 x 2100 •	916x2108	20
1000 x 2100 •	1000 x 2100 •	1016x2108	20
1100 x 2100	1100 x 2100	1116x2108	20
1200 x 2100	1200 x 2100	1216x2108	20

• Sandėlyje

Komplektą sudaro: juoda rankena, spyna, 2 vyriai, plieninė stakta su angokraščiu (angos plotis 1 pusei).



Produkto aprašymas

- Cinkuotos, gruntuotos durys; komplekte stakta, vyriai, spyna, rankena ir cilindras.
- III klimato klasė pagal RAL RG 426.
- Mechaninė užrakto grupė S.
- Durų varčios be rėmo, pagal EN ISO 12567-1, UD=2,1 W/m²K.

Paviršius

- Cinkuotas lakštas su miltelinio dažymo danga RAL 9016, lygaus matinio paviršiaus.
- Stakta iš cinkuoto metalo su miltelinio dažymo danga RAL 9016.

Varčia

- 40 mm storio.
- 3 pusių užlaida.
- 0,6 mm storio plieno lakštas iš abiejų pusių.
- Su putų užpildu.

Stakta

- Tvirta stakta iš plieninių profilių su integruotu angokraščiu vienoje pusėje.
- Pagaminta iš 1,5 mm storio plieno.
- Su putų užpildu.
- Paruošta montuoti cilindrinę spyną į durų varčią.
- Galimas kairinis ir dešininis atidarymas.

Spyna

- Spyna DIN 18251-3, 3 klasė.
- Tinka PZ cilindrui (cilindras į komplektą neįeina).
- Standartinėje komplektacijoje: raktinis cilindras su 3 raktais ir WC tipo cilindras.

Rankena

- Pridedamas rankenų komplektas.
- PZ-BB (polipropileno) komplektas, juodos spalvos.

Vyriai

- Du vyriai, pritvirtinti prie varčios ir staktos.
- Milteliniu būdu dažyti, RAL 9016.

Atidarymo tipas

Užsakydami nurodykite:



DIN kairė



DIN dešinė

UAB PRODEX
Vikingų g. 5A-7, Vilnius, Lietuva
www.prodex.lt

HÖRMANN

PRODEX
PROFESIONALŪS DURŲ EKSPERTAI

CINKUOTOS, DAŽYTOS metalinės vidaus durys, spalva RAL 9016









UAB PRODEX
Vikingų g. 5A-7, Vilnius, Lietuva
www.prodex.lt